

ÜRÜN KULLANMA KILAVUZU

1- Ürünü ambalaj›ndan ç›kar›n, nakliye hasar› olup olmad›€›na bak›n ve teslimat s›ras›nda genel görünümünü kontrol ediniz.
2- Ürünü amaç d›fl›nda kullunmay›n›z.
3- Ürünü afl›r› toz kir ve pas bulunan ortamlarda kullanmay›n›z.
4- Enerji varken ürünün ak›m tafl›yan ve yal›t›m olmayan (metal) yüzeylerine dokunmay›n›z temizlik yapmay›n›z.
5- Ürüne s›v› tabikinde bulunmay›n›z.
6- Ürünü afl›r› nemli ortamlarda kullunmay›n›z.
7- Herhangi bir nedenden dolay› hasarlanm›fl ürünleri kullanmay›n›z.
8- Ürünlerde verilen teknik de€erlerin üzerinde s›kma kuvveti uygulamay›n›z. Vida s›kma de€erleri: (m2 0,2nM) - (m3 0,25nM) (m3,5 0,4nM) - (m4 1,2nM) (m5 2nM) Verilen s›kma de€erlerinin üzerinde s›kma uyguland›€› taktirde, klemensin veya klemensin üzerinde tak›l› oldu€u bask›l› devre kart›n›n zarar görebilece€ini dikkate al›n›z.
9- Ürünü darbelere karfl› koruyunuz.
10- Ürünü sa€l›kl› kullanabilmek için verilen teknik de€erlerin üzerine ç›kma›n›z.


11- Soket tipi klemenslerde difli k›sm› erkek k›sm›ndan ç›kar›rken düz olarak ç›kartmaya dikkat ediniz. Çapraz ç›kar›ld›€› taktirde erkek k›s›mdaki pimlerin e€ilebilece€ini dikkate al›n›z.

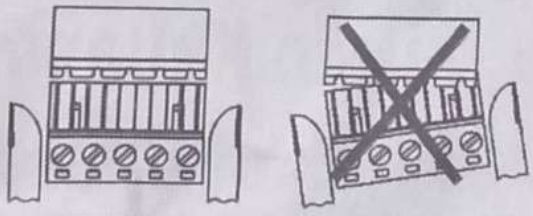

12- Ürüne uygun tornavida kullan›n.




13- Ürün kontak yüzeyi ile s›k›fl›rma yüzeyi aras›nda kablo olmadan s›k›fl›rma uygulamay›n›z.



14- Sigorta klemenslerini koruma kapa€› olmadan kullanmay›n. Ba€lanacak sigorta çap› 5-5,5mm boyu en fazla 20,5mm



15- Ray distans için 3x6,5mm sac (plastik) vidas› kullan›n.

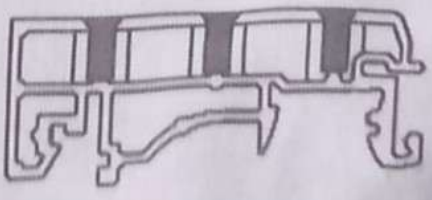

MEGA RADAR®

TSE
TS 10487
EN 60998-2-1

RoHS CE

T.M.

TİP	SOKETLİ KLEMENS SERİSİ(5,08 mm) DİK DİŞİ		
AÇIKLAMA	265 SBDK - D		
SİPARİŞ NO.	10.255	11.255	12.255
	13.255	14.255	15.255
AKIM	16 AMPER		
GERİLİM	250 VOLT		
ADET	100		
KESİT	2,5 mm^2		